

Multimediální bezdrátový prezentér USB s laserovým paprskem



1. POPIS

Představení produktu

Děkujeme za zakoupení našeho bezdrátového prezentéru. Tento produkt využívá atraktivní design a několik nových patentovaných technologií. Zajistí uživatelům jedinečný zážitek.

Funkce produktu:

1. 2,4G RF technologie, bezdrátový dosah až 100m, ovládání 360 stupňů, bez směrového omezení. Automatická metoda frekvenčního skákání, zabraňuje rušení dalšími radiofrekvenčními zařízeními.
2. Automatický pohotovostní režim, režim spánku a vypínací tlačítko – tři režimy pro šetření energie učiní výrobek odolnější a energeticky účinnější.
3. Integrovaný design přijímače zabraňuje jeho ztrátě. Mini USB přijímač pevně přichytí k magnetu na spodku prezentéru.




Požadavky na systém:

Mezi podporované systémy patří všechny verze Windows, Mac OS, Linux a Android. U některých verzí Android, Mac OS a Linux může být podporován pouze laserový paprsek a tlačítka pro přepínání stránek.

Hardware: Vyžadován 1 USB port kompatibilní s USB 1.1/2.0/3.0

Popis tlačítek:

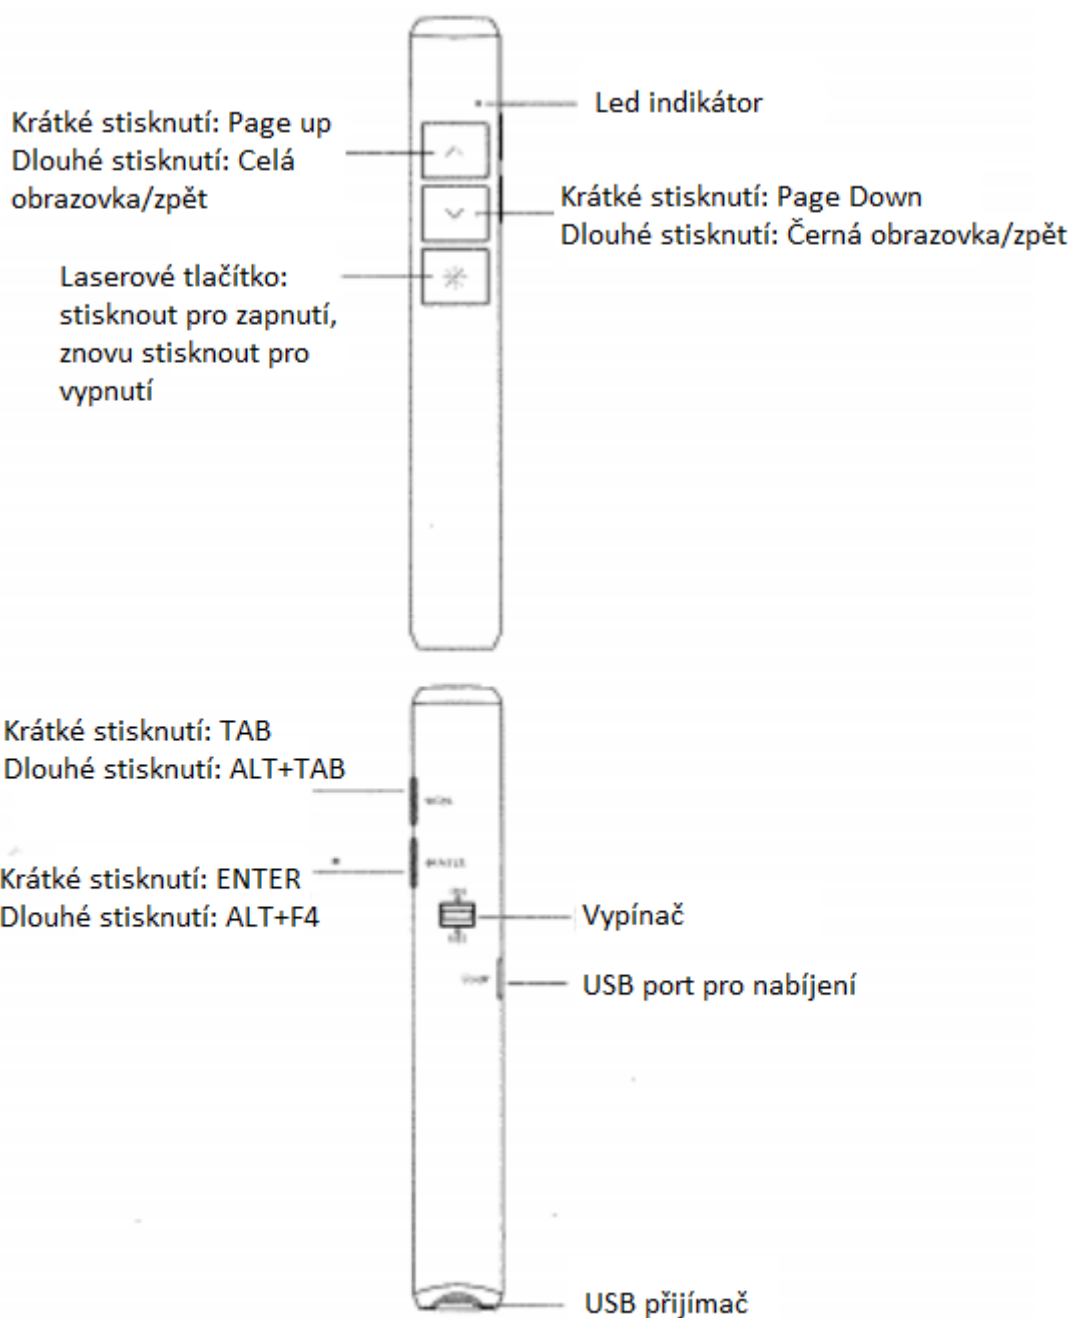



2. SPECIFIKACE

Vysílač:

Technologie	Rádiová frekvence	Třída laseru	IIIb
Frekvence	2.4GHz	Max výkon	<5mW
Dosah	Až 100m	Hmotnost	18g
Baterie	160mA polymer-lithiová	Proud v režimu spánku	<10uA
Pracovní napětí	3,7 – 4,2V	Vlnová délka	650nm
Rozměry	125 x 18 x 10		

Přijímač:

Operační systém	Windows XP/7/8, Mac OS, Linux, Android	Verze USB	USB 1.1/2.0/3.0
Pracovní napětí	4,5 – 5,5V DC	Rozměry	21 x 12 x 4,5
Hmotnost	2g		



3. POUŽITÍ, INSTALACE, DOBÍJENÍ BATERIE A SPÁROVÁNÍ

Funkce tlačítek:

1. Vypínač: nachází se na zadní straně prezentéru. Posuňte nahoru, abyste prezentér zapnuli, posuňte dolů pro vypnutí.
2. Laserové ukazovátko: Stisknutím laserového tlačítka dojde k zapnutí laserového paprsku, opětovným stisknutím tlačítka bude laserový paprsek vypnut.
3. Page up a Page down: Stisknutím tlačítka dojde k přepnutí stránky.
4. Celá obrazovka: Po otevření PPT prezentace, dlouhým stisknutím tlačítka Page up dojde k přechodu do režimu celé obrazovky a zpět.
5. Černá obrazovka: Dlouhým stisknutím tlačítka Page down dojde k přepnutí do režimu černé obrazovky

6. Internetové odkazy: Když je PPT prezentace v režimu celé obrazovky, stisknutím tlačítka TAB dojde k přeskokování mezi internetovými odkazy vloženými na stránce. Stisknutím tlačítka Enter se zvýrazněný odkaz otevře v internetovém prohlížeči. Pro přeskokování mezi otevřenými okny dlouze stiskněte ALT+TAB a poté vyberte požadované okno a stisknutím TAB se okno přepne. Dlouhým stisknutím tlačítka ALT+F4 se aktuální okno zavře.
7. Signalizace slabé baterie: Blikající červený LED indikátor signalizuje slabou baterii, připojte USB nabíjecí kabel a nabijte ji. Červený LED indikátor svítí po celý čas nabíjení. Po plném nabití se rozsvítí LED indikátor modře.
8. Spárování: Dlouze stiskněte Page up a page down na prezentéru po dobu 3-5 vteřin pokud je potřeba odpovídající kód. Poté, co se rozsvítí LED indikátor, zapojte přijímač do USB počítače. Potom, co LED indikátor zhasne, dojde ke spárování.

Používání bezdrátového prezentéru:

1. Vysunutí USB přijímače

Vysuňte USB přijímač na spodku prezentéru a zapojte ho do USB portu počítače. Na počítači se zobrazí "Nalezeno nové zařízení" a systém ho automaticky nainstaluje. Poté, co počítač zobrazí "Zařízení bylo nainstalováno a může být použito" dojde k dokončení instalace USB přijímače a prezentér může být použit.

2. Obsluha bezdrátového prezentéru

Použitím tlačítek na prezentéru můžete dálkově ovládat PPT prezentaci a laserové ukazovátko.

3. Vypnutí bezdrátového prezentéru

Po použití, prosím vraťte USB přijímač zpátky do prezentéru a stiskněte vypínač na zadní straně prezentéru pro úsporu energie

4. Nabíjení bezdrátového prezentéru

Pro nabití prezentéru připojte nabíjecí kabel do micro USB portu na boku prezentéru a druhý konec do USB portu počítače nebo telefonní nabíječky. Když LED indikátor svítí červeně, zařízení se nabíjí. Když se LED indikátor rozsvítí modře, je nabíjení dokončeno.

Doba nabíjení záleží na napájení různých USB portů. Obvykle nabíjení trvá 2 hodiny.

Pozor:

Tento produkt obsahuje laserový paprsek. Nedívejte se přímo do paprsku, ani s ním nesviťte do očí dalším osobám. Nedávejte tento produkt dětem, jako hračku.

Tento prezentér má zabudovanou lithiovou baterii. Nevhazujte ho do ohně, baterie by mohla explodovat. Neponořujte prezentér do vody ani dalších kapalin, baterie by mohla zkratovat a způsobit explozi.

Odstranění problémů

Laserový paprsek nefunguje

Pokud laserový paprsek nefunguje, je to obvykle způsobeno následujícími příčinami:

- 1) Vypínač na zadní straně prezentéru je v poloze "OFF"
- 2) Vybitá baterie

Pokud další funkce prezentéru fungují a pouze laserový paprsek ne, jedná se pravděpodobně o selhání laserového modulu. V tomto případě nás co nejdříve kontaktujte.

Přijímač není systémem nalezen:

Prosím zkontrolujte, zda USB port počítače funguje bez problémů. Zkuste použít jiný USB port. Pokud je to nezbytné, zkuste použít jiný počítač. Jestli USB port funguje bez problému, ověřte tak, že zapojíte jiné USB zařízení do portu. Pokud USB port funguje normálně a přijímač funguje na jiném počítači, problém je v ovladači počítače. Prosím přeinstalujte ovladač nebo operační systém.

Prezentér neovládá počítač:

Pokud laserový paprsek funguje a přijímač byl systémem nalezen, ale přesto nelze použít další funkce prezentéru a ovládat počítač, důvod je obvykle takový, že přijímač neuložil adresní kód správně a nedokáže se spojit se signálem prezentéru. V tomto případě je nutný odpovídající kód. Prosím stiskněte dlouze Page up a Page down na prezentéru po dobu 3-5 vteřin. Poté když LED indikátor zabliká, vložte přijímač do USB portu počítače a zařízení bude spárováno ve chvíli, kdy LED indikátor zhasne.